



ИГРОВОЙ СТОЛ – БАСКЕТБОЛЛ

Артикул: JG-BB-62202

Модель: NETS




































ВАЖНО!

Перед началом эксплуатации устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1  L-образная трубка 2шт	2  Трубка 2шт	3  Левая стойка 1шт	4  Правая стойка 1шт	5  U-образная перекладина 1 шт
6  Левая опорная трубка 1 шт	7  Опорная трубка 2шт	8  Правая опорная трубка 1 шт	9  Трубка наклонной рамы 2шт	10  L-образная трубка наклонной рамы 2шт
11  U-образная перекладина наклонной рамы 1 шт	12  Горизонтальная трубка 2шт	13  Наклонная рама с боковой сеткой 1 шт	14  Электронный счётчик очков 1шт	15  Датчик 2шт
16  Шестигранный ключ 1 шт	17  Кольцо 2шт	18  Крепёжная пластина 2 шт	19  Насос для мяча (с иглой) 1шт	20  Сетка 2шт
21  Щит 1шт	22  Шайба М6 4шт	23  Болт М6 x 20мм 16шт	24  Болт М6 x 30мм 6шт	25  Болт М6 x 40мм 4шт
26  Болт М6 x 45мм 4шт	27  Гайка М6 32шт	28  Баскетбольный мяч 4 шт	29  Болт 3.5 x 10мм 4шт	30  Пластина электронного счётчика 1 шт
31  Гаечный ключ 1шт	32  Болт М6 x 60мм 2шт	33  Стопорный штифт 2шт	34  Втулка 2шт	35  Пластина датчика 2шт

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1  Пластиковая заглушка А 2шт	P2  Пластиковая заглушка Б 8шт	P3  Пружинный фиксатор 8шт
--	--	---

Внимание: Игла для насоса расположена под ручкой насоса.



Инструкции по сборке

Распакуйте коробку с баскетбольной стойкой рядом с местом её установки. Пол в этом месте должен быть чистым и ровным. Для сборки данного игрового стола требуется как минимум двое взрослых людей.

Достаньте из коробки всё содержимое и убедитесь, что все детали из списка составных частей имеются в наличии. Для защиты игрового стола в процессе сборки рекомендуется использовать дно коробки в качестве рабочей поверхности. Для этого осторожно разрежьте или разорвите коробку в четырёх углах.

РИС. 1 и 2

Прикрепите трубки (#2) к левой (#3) и правой (#4) стойкам с помощью пружинного фиксатора, как показано на **РИС.1**.

Аналогичным образом прикрепите опорные трубки (#7) к левой (#6) и правой опорным трубкам (#8). См. **РИС.2**.

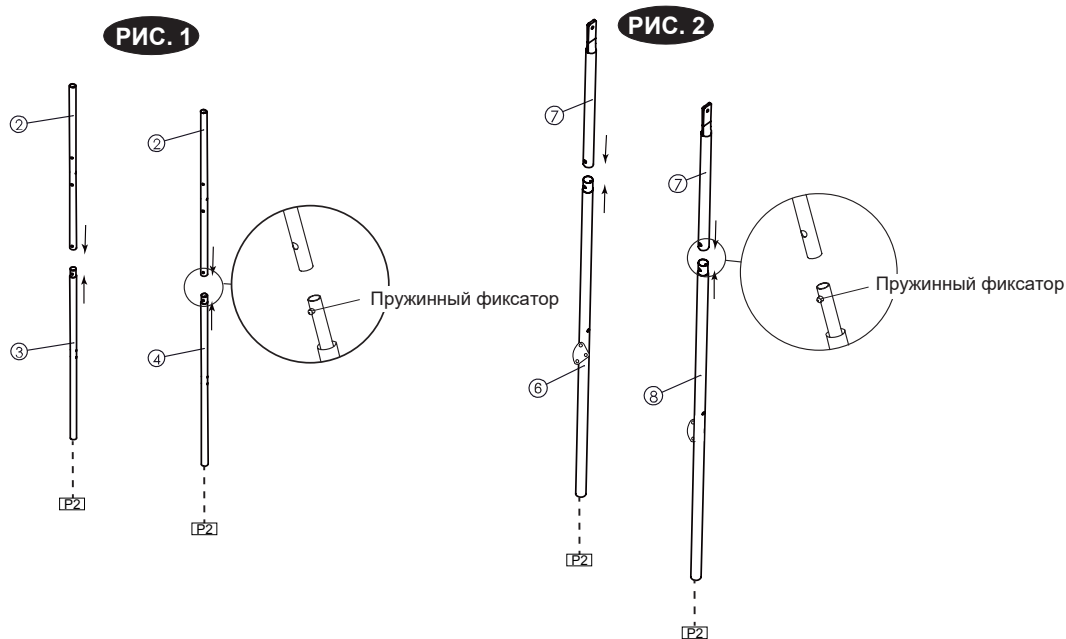


РИС. 3

РИС. 3А

Прикрепите U-образную перекладину (#5) к левой (#3) и правой (#4) стойкам с помощью болтов (#26) и гаек (#27), как показано **на РИС. 3А**.

Примечание: Будьте внимательны, чтобы не перепутать левую и правую стойки.

РИС. 3Б

Прикрепите левую (#6) и правую (#8) опорные трубки к U-образной перекладине (#5) с помощью болтов (#26) и гаек (#27), как показано **на РИС. 3Б**.

Примечание: Будьте внимательны, чтобы не перепутать левую и правую опорные трубки.

РИС. 3В

Соедините опорные трубки (#7) и трубки (#2) с помощью болтов (#24) и гаек (#27), как показано **на РИС. 3В**.

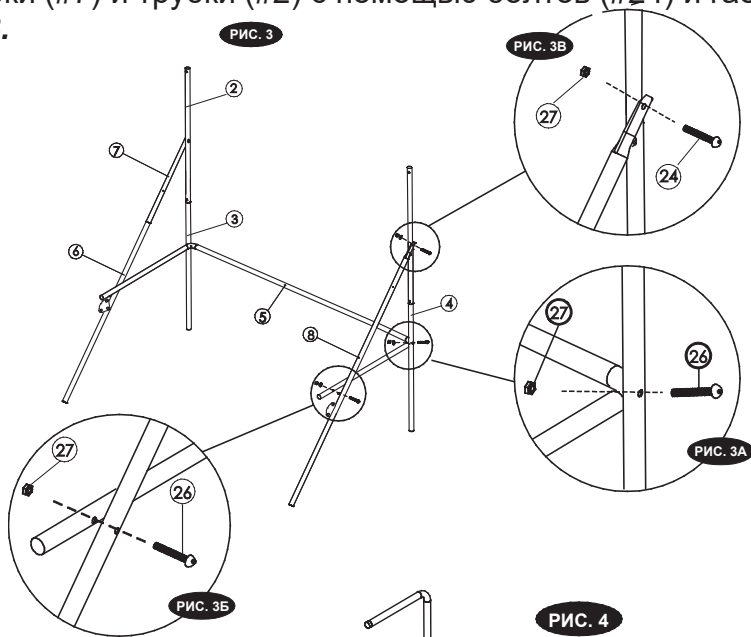


РИС. 4

Прикрепите горизонтальную трубку (#12) к трубкам (#2) с помощью болтов (#24) и гаек (#27), как показано **на РИС. 4**. Затем вставьте L-образные трубки (#1) в трубки (#2) и закрепите конструкцию с помощью пружинного фиксатора.

См. РИС. 4.

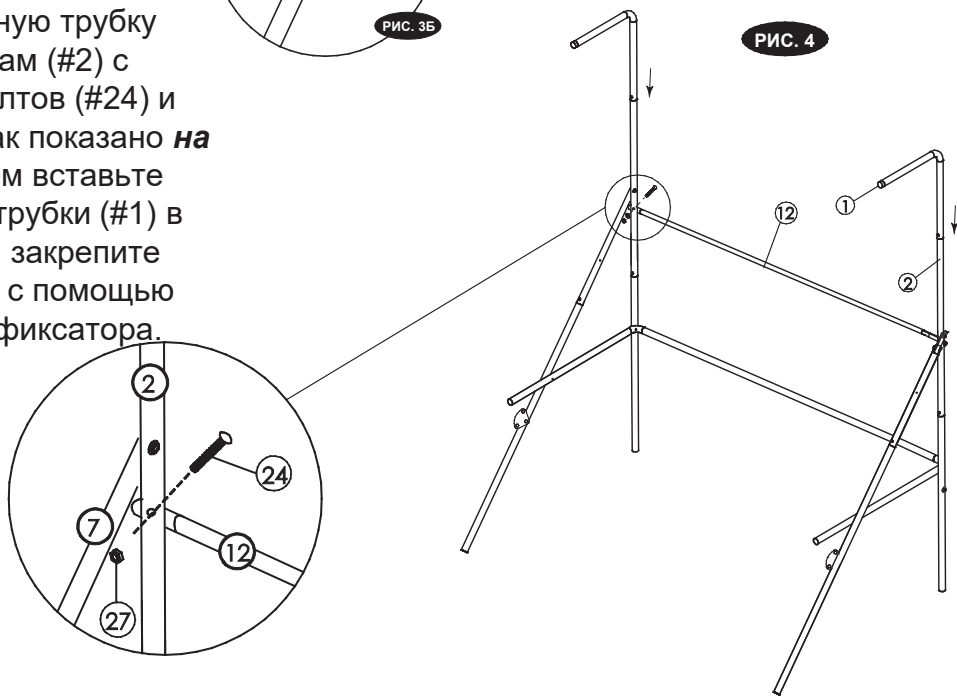


РИС. 5

Прикрепите трубки (#9) к левой (#6) и правой (#8) опорным трубкам с помощью следующего крепежа - болтов (#32), шайб (#22), втулок (#34), хомута стопорных штифтов (#33) и гаек (#27), как показано **на РИС.5**. Затем вставьте стопорный штифт (#33) в соединение, чтобы зафиксировать баскетбольную стойку в рабочем положении.

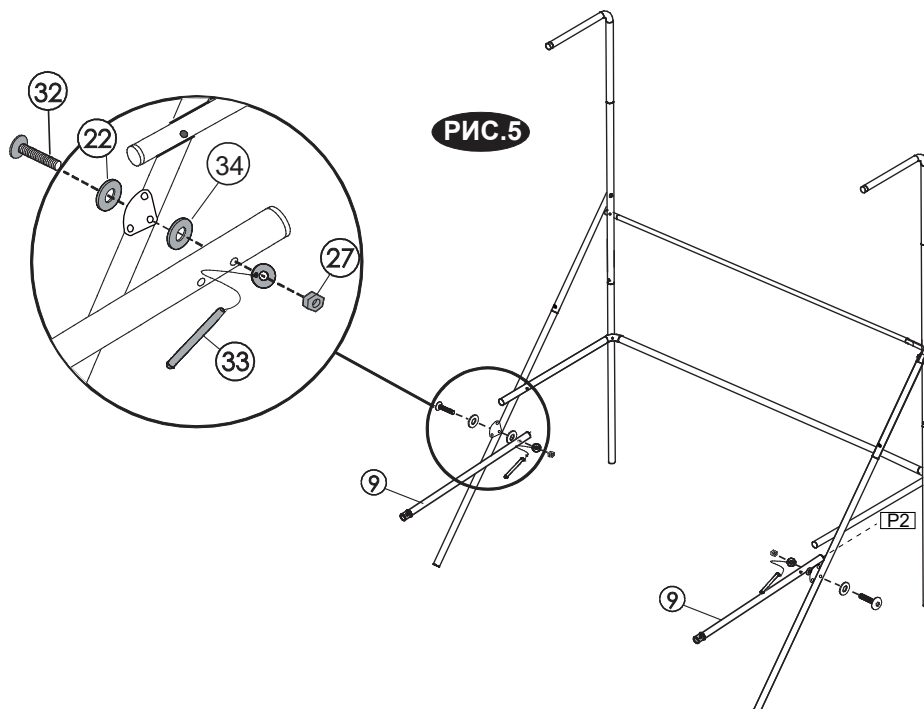


РИС. 6

Прикрепите L-образные трубки (#10) к U-образной перекладине (#11) с помощью пружинных фиксаторов, затем подсоедините полученную конструкцию к трубкам (#9) и закрепите её с помощью пружинных фиксаторов, как показано **на РИС.6**.

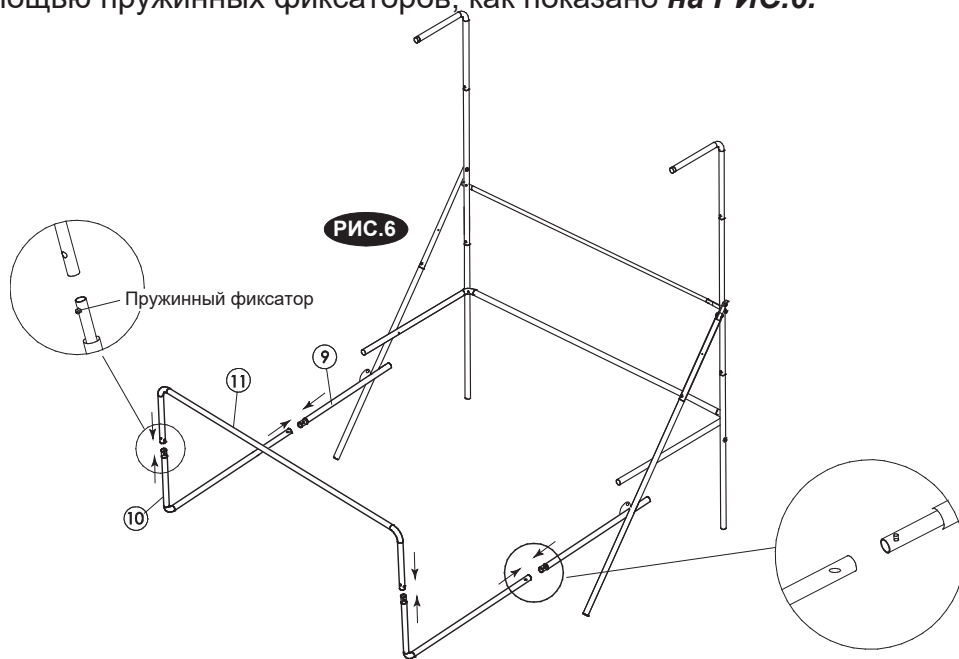


РИС. 7

Прикрепите кольца (#17) и крепёжные пластины (#18) к щиту (#21) с помощью болтов (#23) и гаек (#27). Затем прикрепите к щиту (#21) датчики (#15) и пластины счётчика (#35) с помощью болтов (#23) и гаек (#27), как показано **на РИС. 7**


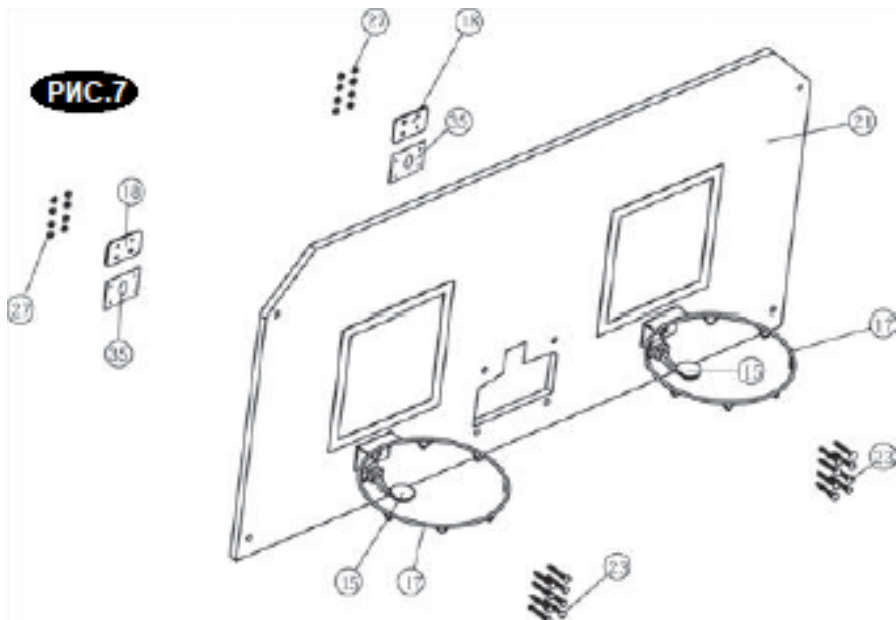


РИС. 8

Подсоедините пластину электронного счётчика (#30) к щиту (#21) и соедините её с электронным счётчиком (#14) с помощью болтов (#29), как показано **на РИС. 8**.

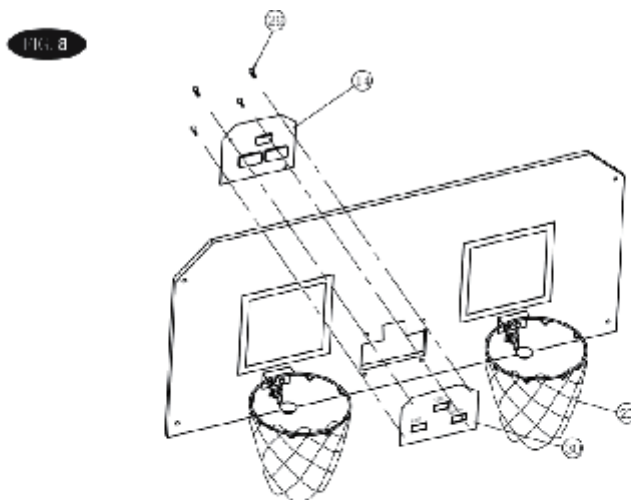

Наденьте сетку (#20) на обод (#17) баскетбольной корзины, как показано **на РИС. 8А**

РИС. 8А



РИС. 9

Установите наклонную раму с сеткой по бокам (#13) на опорные трубки, как показано на РИС.9А, 9Б и 9В.

Расположите горизонтальную трубку (#12) в передней части наклонной рамы и закрепите её на U-образной перекладине (#11) с помощью болтов (#24) и гаек (#27), как показано на РИС. 9Г.

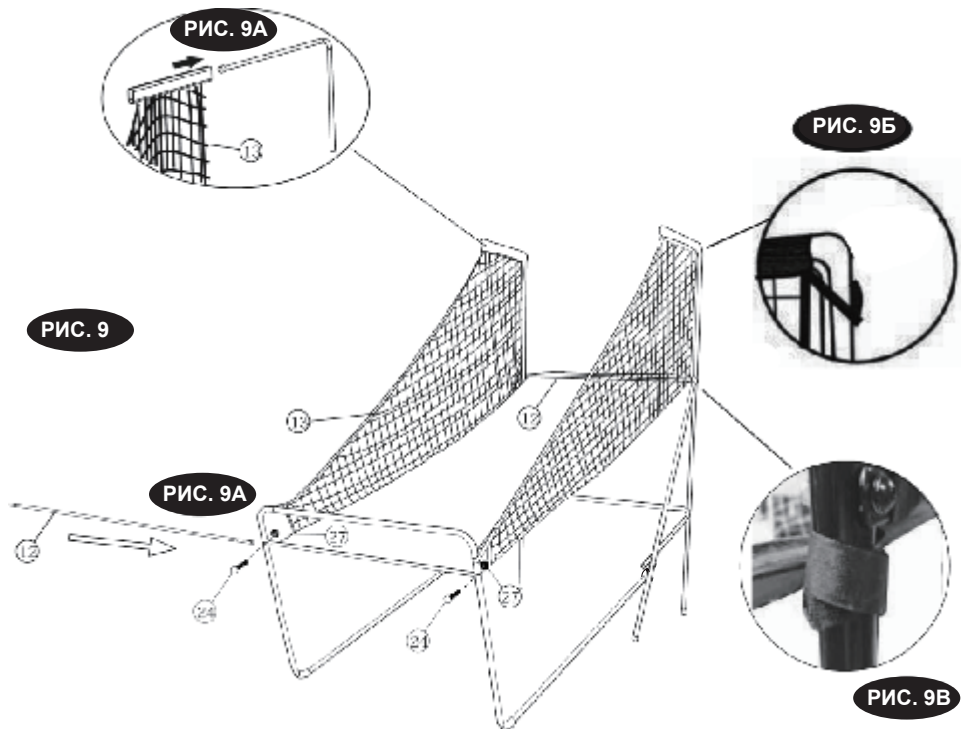


РИС. 10

С помощью второго человека поднимите щит (#21) и установите его на L-образные трубки (#1). Закрепите полученную конструкцию с помощью болтов (#25), шайб (#22) и гаек (#27), как показано на РИС.10А. Установите в отверстия на задней поверхности щита выступы устройства возврата мяча (#13) с помощью болтов (#25) и гаек (#27), как показано на РИС.10Б.

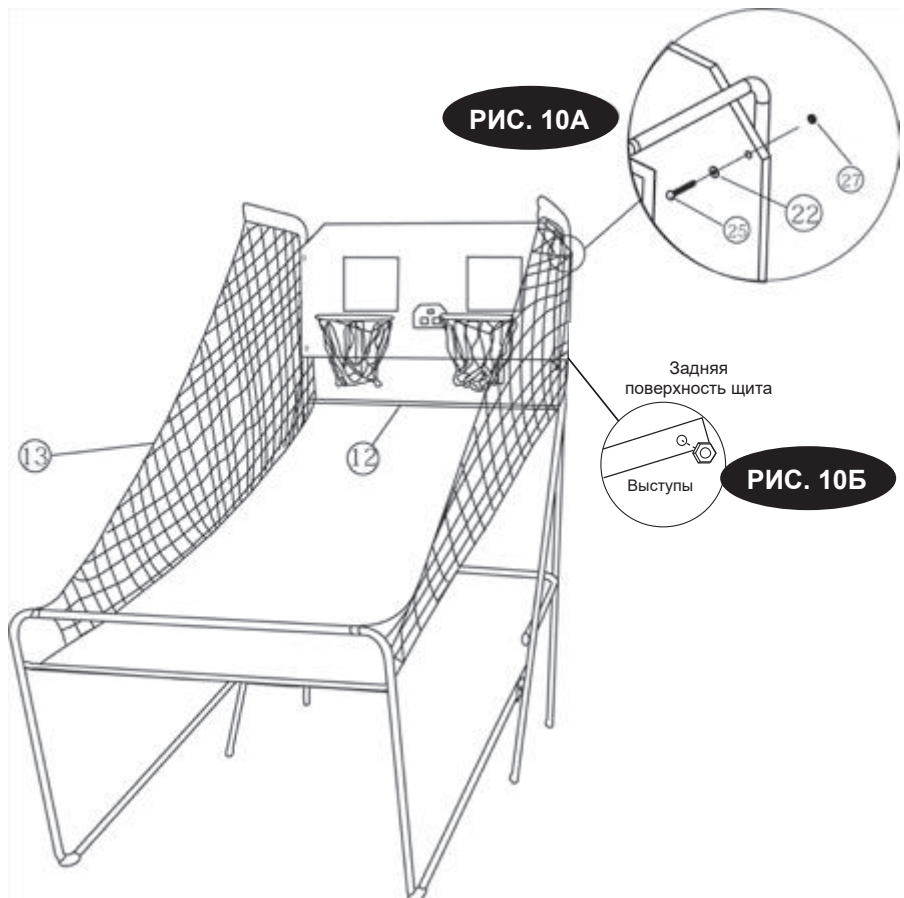


РИС. 11

Подключите провода от датчиков к электронному счётчику (#14), как показано на РИС.11.



РИС. 12

Для того, чтобы сложить баскетбольную стойку, вытащите стопорные штифты (#33) из опорных трубок (#6) и (#8). Поднимайте опорную трубку передней рамы (#11) до тех пор, пока стойка не будет переведена в положение для хранения. См. РИС 12.

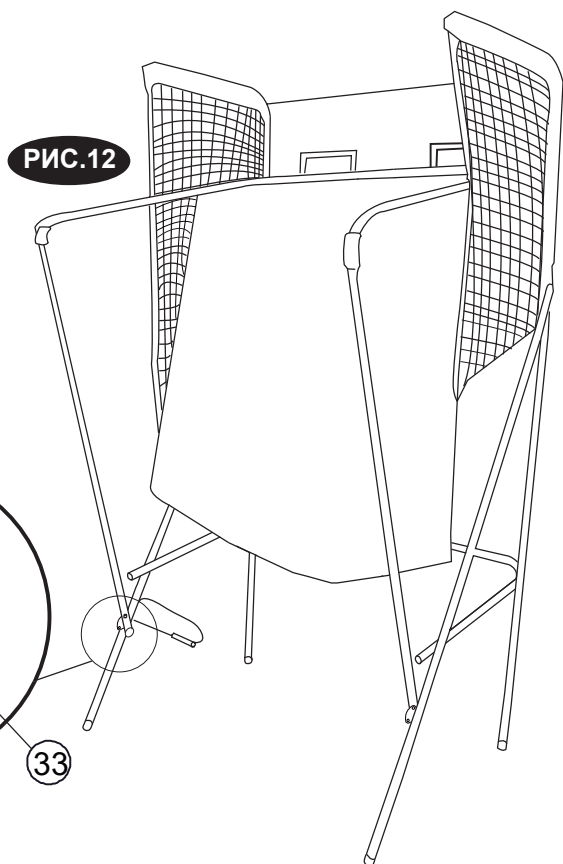


РИС. 12А

Вставьте стопорные штифты (#33) с задней стороны опорных трубок (#6) и (#8), для фиксации баскетбольной стойки в положение для хранения.

РИС.12А

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЁТЧИКОМ

Открутите винт с помощью отвёртки и снимите крышку батарейного отсека. Установите 3 батарейки типа AA (не включены в комплект) в соответствии с полярностью, указанной с внутренней стороны батарейного отсека. Затем закройте крышку батарейного отсека и закрепите её с помощью отвёртки. После установки батареек включите счётчик, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). (Рекомендуется отключать оборудование, если баскетбольная стойка не будет использоваться в течение длительного времени).



Устранение неисправностей:

Игра не запускается

1. Убедитесь, что выключатель переведен в положение ВКЛ.
2. Проверьте надёжность соединения проводов от датчиков к электронному счётчику.

Внезапное отключение игры

1. Проверьте, чтобы в батарейный отсек были установлены все батарейки. В случае необходимости замените батарейки.
2. Причиной отключения игры может стать смещение батареек в батарейном отсеке. Снимите крышку батарейного отсека. Возьмите лист бумаги, сложите его и установите в батарейный отсек таким образом, чтобы все батарейки были плотно установлены в соответствующих слотах. После этого закройте батарейный отсек. Такие меры предосторожности обеспечат дополнительную защиту батарейкам и исключит возможность их смещения.

Примечания:

1. Для работы баскетбольной стойки необходимо установить строго три батарейки.
2. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предусмотрены (одноразовые).
3. Заряжайте батарейки только под присмотром взрослых.
4. Для того, чтобы зарядить батарейки, предварительно удалите их из устройства.
5. Не смешивайте разные типы батареек, а также старые и новые батарейки.
6. Батарейки должны быть установлены с учётом правильной полярности.
7. Разряженные батарейки должны быть удалены из устройства.
8. Избегайте короткого замыкания контактов.